

小型、轻便且强劲的一环链葫芦

KITO牌环链葫芦 **CX**

新推出CX1t!
NEW!



小型、轻量、设计紧凑！ CX系列产品新推出额定载荷1t型产品！

KITO环链葫芦CX系列产品有额定载荷250kg、500kg、1t的3种类型。
采用一体型铝机身结构，便携性出色，并且牵引力较小、作业很顺畅。
另外，吊钩的内径宽大，用途范围也很广。



机身小巧，可以方便地携带，额定载荷达1t!



外观设计时尚，适用于各种各样的车库!



起升、下降，并且非常小巧！
这种环链葫芦可以吊挂、



还可以轻松地设置在高处！
吊钩内径很宽大，因此很容易钩挂！



CX系列产品最大额定载荷达1t，
可以实现强有力的起升！

CX系列产品可以很方便地用于狭窄的场所和高处、小巧而且强劲有力。



CX系列产品有追求易使用性的3种类型

新推出CX1t!
NEW!

额定载荷
1000kg
净重 **8.2kg**

额定载荷
500kg
净重 **4.5kg**

额定载荷
250kg
净重 **2.4kg**

内径很宽大的吊钩
(顶部吊钩、底部吊钩通用)

螺栓没有凸起

带有防止起升
过度负荷的
超载限位器

防止横向偏移的
吊钩插销装置
(顶部吊钩、底部吊钩通用)

手拉链采用具有优异的
耐腐蚀性的链条

强力负载链
(断裂应力 1,000N/mm²)

上下吊钩间的最小间距为

217 mm

上下吊钩间的最小间距为


260 mm


上下吊钩间的最小间距为

360 mm

便于确认负载链的扭曲!
CX010L搭载有
“**翻转确认部件**”。
详情请浏览样册底页或用户手册。


可以用于各种各样的现场。

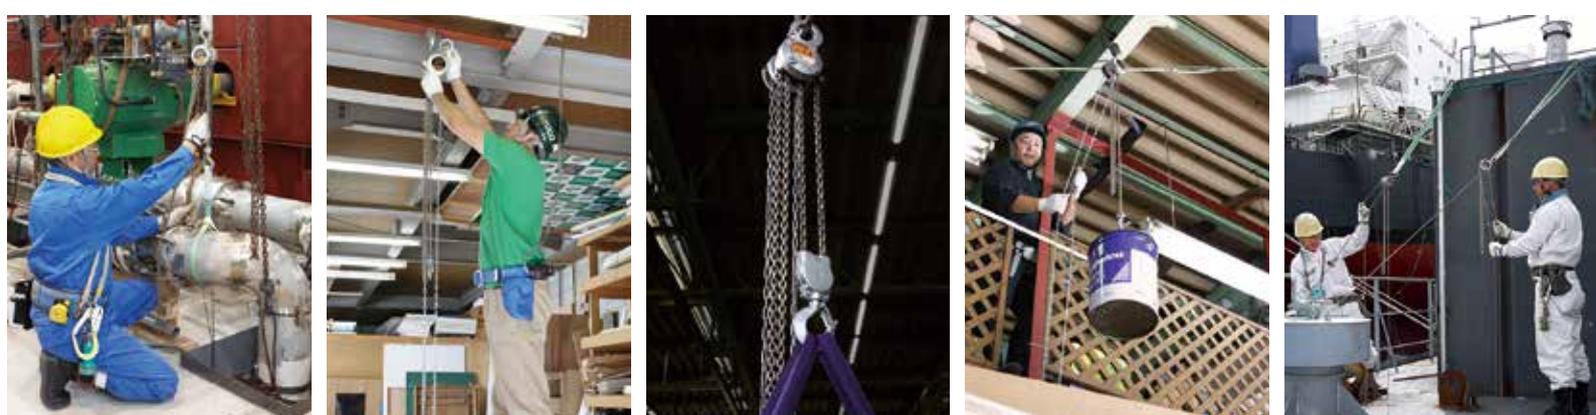

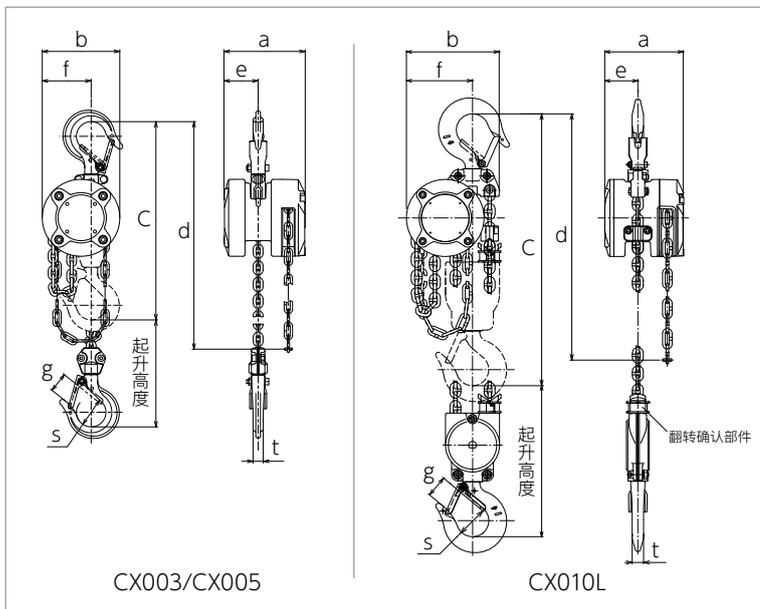

CX010L搭载有“翻转确认部件”。

翻转是指如下图，
在双链下吊钩处发生链条扭曲的状态。
使用搭载的翻转确认部件，
比以往更容易判别翻转状态。
详情请浏览用户手册。

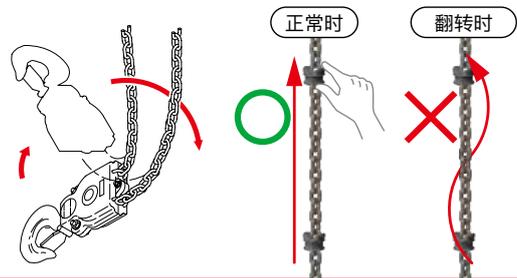

在翻转状态下使用可能导致产品或链条损伤、
变形，存在风险。

规格·尺寸

额定载荷	(kg) [t]	250 [0.25]	500 [0.5]	1,000 [1.0]
型号		CX003	CX005	CX010L
标准起升高度	(m)	2.5	2.5	3.0
手拉链的标准长度(折成两行)	(m)	2	2.5	3.0
起升时平均手拉力 ^{※1}	(N) [kgf]	147 [15]	187 [19]	193 [19.7]
载荷起升1m所需的手拉链的牵引长度	(m)	33.8	42.8	85.6
起重链条直径X行数	(mm)	3.2 x 1	4.3 x 1	4.3 x 2
试验载荷	(kg)	313	625	1,250
净重 ^{※2}	(kg)	2.4	4.5	8.2
打包重量	(kg)	2.6	4.8	8.5
起升高度增加时,增加重量	(kg/m)	0.4	0.9	1.8
尺寸 (mm)	a	88	103	103
	b	84	102	122
	C ^{※3}	217	260	360 (340) ^{※5}
	d ^{※4}	2,100	2,600	2,610
	e	37	44	44
	f	53	66	87
	g	21	24.5	29
	s	32	35.5	42.5
t	11	12	15	

※1: 在起升额定载荷时,所需的平均手拉力

※2: 标准起升高度时的净重

※3: 最小钩间距离

※4: 上吊钩至手拉链下端

※5: ()内为不包含“翻转确认部件”的数值。

◎负载链,标准长度3.0~12.0m(CX010L为6.0m),以1m为单位进行受理。

◎手动链条,标准长度~12.0m(CX010L为6.0m),以0.5m为单位进行受理。

使用环境条件

使用温度范围	-40℃~+60℃	使用材料	使用标准的材料。 没有使用防火花材或石棉等特殊材料。
使用湿度范围	请在100%RH以下使用。 不能在水中使用。		

◎样本中记载的各类产品是根据各种不同的使用目的,满足各相关法律规格的各项基本性能而设计的。

◎产品组装在客户的机械设备里与设备组合使用,在无法预测使用目的情况下,我们无法保证产品的性能,不承担上述原因所引起事故的责任。

◎请千万不要改造产品,如果有特殊的使用目的,请预先向弊社确认。

◎本样本中的所有内容(专利、商标、设计、照片、复写、插图等)未经许可不可转载,复制,转做他用。

◎本样本内容未经预告也可能做部分内容变更。

KITO

凯道起重设备(上海)有限公司
KITO HOISTS & CRANES (SHANGHAI) CO.,LTD.

邮编: 200235

地址: 中国上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦11J室

电话: 86(21)5448-8935/8936 传真: 86(21)5448-8937

广州 天津 沈阳 长沙 重庆

www.kito.com.cn



制造生产地

日本东京本社: 邮编:163-0809 东京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS Bldg.9F

制造工厂: 邮编:409-3853 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000

Global Website: www.kito.com

