

产品小巧,轻便,紧系感强。携带便捷!

KITO环链手扳葫芦



LX003/005



小巧, 轻便, 携带便捷!
 高处作业轻松自如!
 手扳力小, 喀嚓喀嚓便能牢牢系紧。



KITO环链手扳葫芦

LX Series 250kg/500kg

KITO环链手扳葫芦LX系列产品, 有额定载重为250kg和500kg两个品种。因其构造上具有小巧, 轻便等优点, 在高空作业及狭窄之处操作, 轻货物紧固, 固定物体, 校正位置等各种场合上大显身手。

- 系物
- 拉紧
- 起升·下降
- 固定
- 校正位置
- 减除歪扭
- 拉近
- 其他各种作业用途



净重仅
1.6kg!

(LX003)

吊钩间最小距离
205 mm
(LX003)

手柄长
150mm!

(LX003)

系紧感强

LX系列产品采用了一级减速机构，实现了只须较小手扳力便能将货物牢牢系紧。

小巧·轻便

KITO的技术实现了产品设计小巧，产品重量轻的特点。除携带方便的优点外，在狭窄处或高处操作起来也非常方便。还配有专门收纳袋*，小巧玲珑。
(*仅限于LX003)

KITO的离合器装置

对轻载荷，刹车性能也能确实予以发挥。能快速调节至作业所需要的扬程。

提高维修保养性

本体紧固用螺栓外露较少，所以不会发生因受外部冲击而导致螺丝损伤。大幅度提高了其维修保养性。

镀镍链条的采用

通过KITO研究开发，使链条强度达到了1000N/mm²，成为承受拉力强的镀镍链条。不仅强韧，其耐腐蚀性·耐磨损性也很强。

*在特殊环境下使用时，对不同化学药品的防腐效果也有所不同，选购时请咨询。


带防止脱落的钩部舌片

采用了端部支撑式钩部舌片构造，使舌片能牢固地固定在吊钩上。耐变形，耐损伤性强。


规格·尺寸

额定起重量 (kg)[t]	250 [0.25]	500 [0.5]	
型号	LX003	LX005	
标准起升高度 (m)	1	1.2	
手扳力 (N)[kg]	200 [20]	310 [31]	
起重链条直径X行数 (mm)	3.2x1	4.3x1	
试验载荷 (kg)	380	750	
净重*1 (kg)	1.6	2.6	
打包重量*2 (kg)	1.8	2.8	
尺寸 (mm)	a	90.5	102
	b	73.5	93
	C	205	246
	D	150	180
	e	62	68
	g	21	24.5
	s	32	35.5
t	11	12	

LX003

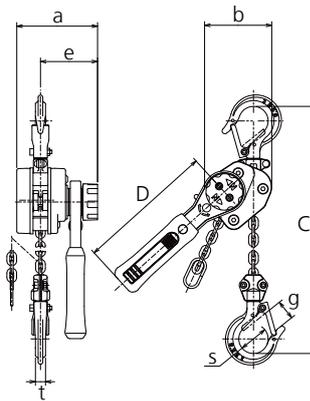

LX005

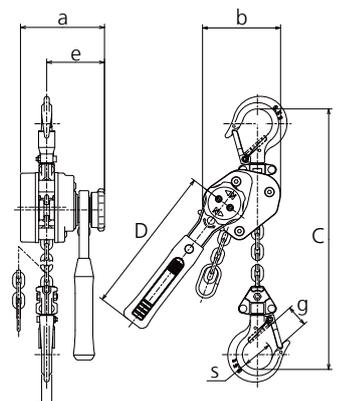

*1: JIS B8819所规定的「动载试验时的试验载荷」。是试验载荷，并非实际使用时的起重载荷。 *2: 标准起升高度时的净重。

使用环境条件

使用温度范围	-40℃~+60℃
使用湿度范围	请在100%RH以下使用。不能在水中使用。

使用材料	使用标准的材料。 没有使用防火花材或石棉等特殊材料。
------	-------------------------------



LX003专用收纳袋 (选配品)

黑色, 潇洒的专用收纳袋, 能够把LX003整个装入。
还可以穿在腰带上使用。

- ◎颜色: 黑色◎材质: 聚酯纤维◎尺寸: 约为170X120X55mm
- ◎带小兜, 可穿在腰带上◎印有KITO LX商标



0.8t~9t容量的环链手扳葫芦, 请选用KITOL5型系列环链手扳葫芦

进化得更加轻便, 更加强韧。

0.8t~9t系列产品中新增了两个品种, 使标准规格增加到了7个。请根据您的作业工作需要选用。

小型·轻量

KITO的技术, 实现了产品的小型化·轻量化。
携带容易, 收藏便利, 即便是在狭窄的场所, 其操作性也得到大幅度提高。

镀镍链条的采用

通过KITO研究开发, 使链条强度达到了1000N/mm², 成为承受拉力强的镀镍链条。不仅强韧, 其耐腐蚀性·耐磨损性也很强。

*在特殊环境下使用时, 对不同化学药品的防腐效果也有所不同, 选购时请咨询。

采用高强度钢板结构

结构上采用优质炭素结构钢钢板的一体结构。承重部采用了高频淬火技术(专利技术)。此外还增加了钢板厚度, 强度得到极大提高。



◎详情请参阅「KITO环链手扳葫芦L5型」产品介绍小册子。



*以上数值是新L5系列的1.6t型与旧L4系列的1.5t型相比较后的数值。

◎样本中记载的各类产品是根据各种不同的使用目的, 满足各相关法律规格的各项基本性能而设计的。

◎产品组装在客户的机械设备里与设备组合使用, 在无法预测使用目的情况下, 我们无法保证产品的性能, 不承担上述原因所引起事故的责任。

◎请千万不要改造产品, 如果有特殊的使用目的, 请预先向弊公司确认。

◎本样本中的所有内容(专利、商标、设计、照片、复写、插图等) 未经允许不可转载, 复制, 转做他用。

◎本样本内容未经预告也可能做部分内容变更。

[Lever Block]为KITO公司的登录商标。

KITO

凯道起重设备(上海)有限公司

KITO HOISTS & CRANES (SHANGHAI) CO.,LTD.

邮编: 200235

地址: 中国上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦11J室

电话: 86(21)5448-8935/8936 传真: 86(21)5448-8937

广州 天津 沈阳 长沙 重庆

www.kito.com.cn



制造生产地

日本东京本社: 邮编:163-0809 东京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS Bldg.9F

制造工厂: 邮编:409-3853 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000

Global Website: www.kito.com

