

即将推出。。。



轻巧、便携、安全的提升设备
便携式快速铝合金组合门吊

为货物的提升及搬运带来了新的、更全面的解决方案

■ 使用环境条件

使用温度范围	-40°C~+60°C	使用材料	使用标准的材料。 没有使用防火花材或石棉等特殊材料。
使用湿度范围	请在100%RH以下使用。 不能在水中使用。		

◎ 样本中记载的各类产品是根据各种不同的使用目的,满足各相关法律规格的各项基本性能而设计的。
◎ 产品组装在客户的机械设备里与设备组合使用,在无法预测使用目的情况下,我们无法保证产品的性能,不承担上述原因所引起事故的责任。
◎ 请千万不要改造产品,如果有特殊的使用目的,请预先向弊公司确认。
◎ 本样本中的所有内容(专利、商标、设计、照片、复写、插图等)未经允许不可转载,复制,转做他用。
◎ 本样本内容未经预告也可能做部分内容变更。

KITO

凯道起重设备(上海)有限公司

KITO HOISTS & CRANES (SHANGHAI) CO.,LTD.

邮编: 200235

地址: 中国上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦11J室

电话: 86(21)5448-8935/8936 传真: 86(21)5448-8937

广州 天津 沈阳 长沙 重庆 www.kito.com.cn



制造生产地

日本东京本社: 邮编: 163-0809 东京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NS Bldg.9F.

制造工厂: 邮编: 409-3853 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000



KITO



KITO轻型PRO起重机系统

移动门式铝合金起重机一站式提供

铝合金门式起重机+起升葫芦(手动+电动)



KITO 电动环链葫芦

移动门式起重机+EQ系列葫芦

- 速度** 变频器控制双速
缓启动和缓停止, 减少对货物的冲击
- 安全** 标配电子式的超载装置
检测到异常负荷时, 停止运转
- 等级** M6工作等级

出货包装内附属品

葫芦为电动品时

- ▶ 连接件
- ▶ 电缆终端夹
- ▶ 电缆夹
- ▶ 插头

轻量化铝轨门吊, 移动轻轻松松!
可立刻选配使用成套设备。

提供最适合的
套装组合!

单梁门式起重机葫芦
共 25 种



250/500Kg CX

手物品

240/480Kg ED[单相]

电动品

125/250/490Kg EQ[三相]

电动品


自由组合各类起重葫芦

KITO移动门式铝合金起重机可以任意搭配任何KITO葫芦,来满足各现场的不同需求!

为方便使用

铝合金门式起重机+220V单相ED电动葫芦

- 本体** 小巧紧凑, 获得更高的净空
- 安全** 高性能机械刹车, 过卷保护功能
- 便利** 220V单相电源即可使用

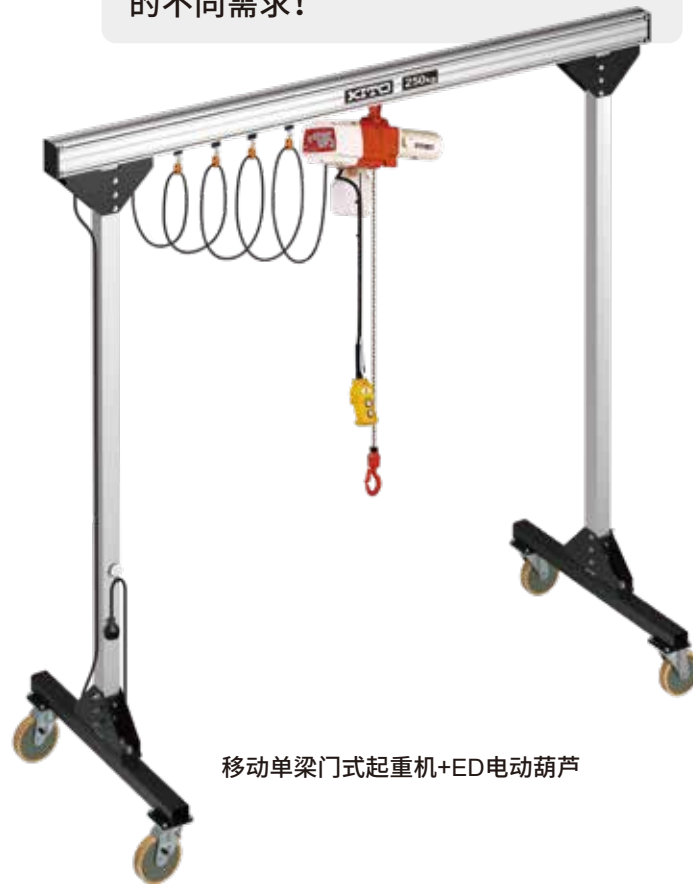


移动单梁门式起重机+ED电动葫芦

铝合金门式起重机+CX系列铝合金手拉葫芦


- 本体** 小巧紧凑, 获得更高的净空
- 安全** 带有防止起升过度负荷的超载限制器
- 便利** 铝合金机身结构, 便于携带, 手拉力小, 操作方便



移动单梁门式起重机+CX手动葫芦

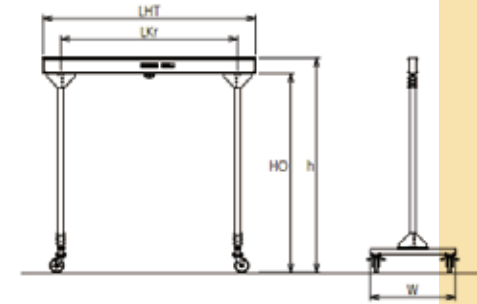

移动双梁门式起重机(单品)

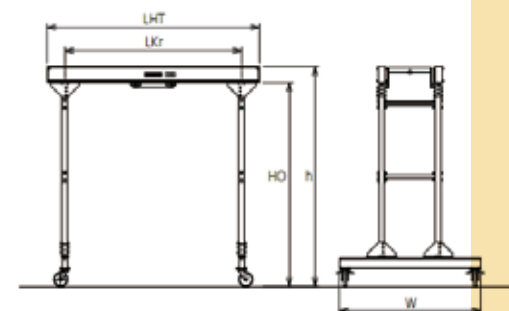

移动单梁门式起重机 (mm)

额定负荷 (kg)	形式	轨道型号	跨度 LKr	高度 Ho	全长 LHT	整体高度 h	整体宽度 W	质量 (kg)
125	PASP 001	ALU2	2500		3003	3221		140
		ALU3	3500		4003	3256		145
		ALU4	4500		5003	3296		165
250	PASP 003	ALU2	2500		3003	3221		140
		ALU3	3500	3116	4003	3256	1200	155
		ALU4	4500		5004	3296		175
500	PASP 005	ALU5	5500		6004	3336		190
		ALU3	2500		3003	3256		150
		ALU4	3500		4004	3296		165
		ALU5	4500		5004	3336		180

移动门式铝合金起重机在必要的场合,必要的时候,可以对货物进行自由的升降作业。是一般桥式起重机移动范围外最适合的配置。

另外,不用像普通起重机一样,进行诸多的安装,省去安装繁琐手续。

移动门式起重机的组装拆卸不仅可在同一区域进行,移动另外区域的安装也非常方便。

移动双梁门式起重机 (mm)

额定负荷 (kg)	形式	轨道型号	跨度 LKr	高度 Ho	全长 LHT	整体高度 h	整体宽度 W	质量 (kg)
500	PAWP 005	ALU5	5500		6004	3431		450
1000	PAWP 010	ALU3	2500	3211	3003	3351	2000	370
		ALU4	3500		4003	3391		400
		ALU5	4500		5003	3431		430

- 移动脚轮带有锁定功能。
- 请不要在将货物吊起的状态下,进行门式起重机的移动操作。
- 门式起重机单品自带葫芦,可以通过组合的配置,定制带葫芦的成套组合
- 详细尺寸请向厂家进行咨询。